

FICHE TECHNIQUE 1/2

Filtre à sable ou ZEOLITHE - SOUFFLÉ



Filtration de piscine privée jusqu'à 65m³.

COMPOSITION DU COLIS

filtre	dixit (memento utilisation vanne)
vanne	kit de liaison
notice + garantie	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▶ Matière cuve	polyéthylène haute densité
▶ Dôme	polycarbonate opaque à collier (S10/S14)
▶ Diam. d'ouverture dôme	14,5cm (S10/S14)
▶ Purge air	automatique
▶ Vanne	6 voies side (latérale) avec 1/2 unions 6 voies top (dessus) fixation collier sur la vanne
▶ Manomètre	soacle indépendant amovible
▶ Pieds	oui
▶ Vidange eau	non
▶ Vidange sable	non
▶ Pression service	2 bars
▶ Pression d'essai	3 bars

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES


Utiliser de préférence le sable Aqualux ou Zeolithe.



Dôme à bride



Vidange eau
+ socle amovible



Crépine Octopus
renforcé polycarbonate

+ PRODUIT

PERFORMANT :

- Le crépinage étoile Aqualux aspire de façon uniforme la masse filtrante, améliorant ainsi la qualité de filtration.

INSTALLATION RAPIDE :

- Le dôme est fixé par collier de serrage, seulement 2 boulons à serrer.

SÛR :


- Le socle est clipsé, la cuve n'est pas fragilisé par un perçage ou/et un collage.

PRATIQUE :

- Le diamètre est gravé sur chaque col.

FICHE TECHNIQUE 2/2

Filtre à sable ou ZEOLITHE - SOUFFLÉ

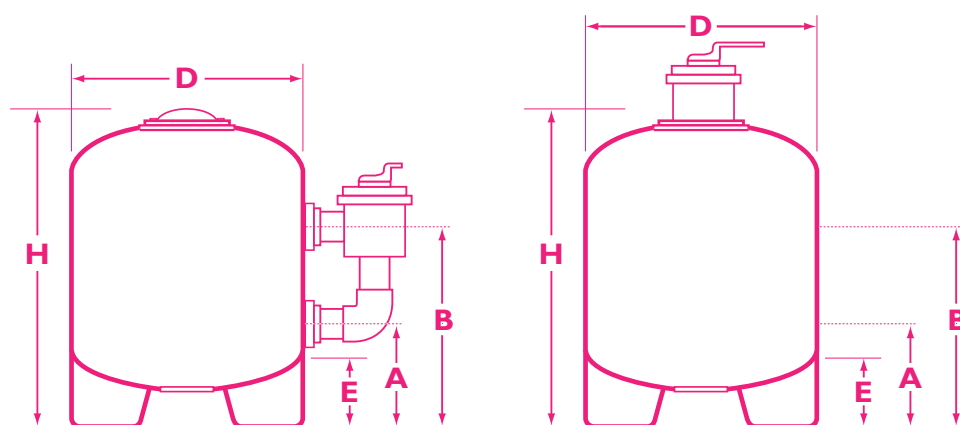

	Type	Débit filtration (m ³ /h)	Ø extérieur (mm)	Surface Filtrante (m ²)	Hauteur totale (cm)	Connexion	Charge filtrante (kg)	A	B	C	H	L
XEOS10	SIDE	10	515	0,20	75	1"1/2	100	-	60	280	750	830
XEOS14	SIDE	14	615	0,28	85	1"1/2	150	-	60	335	850	930
XEOT05	TOP	5	365	0,10	71,5	1"1/2	40	597	60	-	714,5	-
XEOT10	TOP	10	515	0,20	87,5	1"1/2	100	757	60	-	874,5	-
XEOT14	TOP	14	615	0,28	97,5	1"1/2	150	857	60	-	974,5	-

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

FT - filtre soufflé - ind B - 0212

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.

Documents et photos non contractuels.